

JUDEȚUL ARGES

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES DIRECȚIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNĂȚIONALĂ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Desființarea activității – B-dul Republicii, nr. 71,
Cod poștal 110014

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137


www.ciarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

U.C. Certificat



ROMANIA
JUDEȚUL ARGES

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

21. NOV. 2023

Nr. 28459

CĂTRE: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
REFERITOR: proiect "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față
provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de
Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului", cod SMIS 155528

UAT Județul Argeș în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei Valea Iasului" este beneficiarul proiectului "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului", cod SMIS 155528, în baza contractului de finanțare nr. 1684/06.09.2022.

Prin prezenta, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 70/09.11.2023 privind procesul de încadrare ca nefinalizate a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 - 11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, UAT Județul Argeș și Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei Valea Iasului", solicită includerea proiectului mai sus menționat în lista proiectelor nefinalizate.

Proiectul mai sus menționat este finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 10, Prioritate de investiție 10.1, apel de proiecte POIM/935/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Menționăm faptul că la acest moment stadiul fizic de realizare a lucrărilor de execuție este 63%.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE,
ION MINZÎNĂ

VICEPREȘEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

Director executiv,
Sorin DĂȘCU

Manager proiect,
Purcoi Tragaista

Alina

Responsabil tehnic,

Mihail Mosoiu

Catre : Judetul ARGES

Ref: Contract de executie lucrari nr. 15347//14/05.07.2023 pentru obiectivul de investitii:
"CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PENTRU A FACE FAȚĂ PROVOCĂRILOR RIDICATE DE
COMBATAREA EPIDEMIEI DE COVID - 19 LA SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA
IASULUI"



Adresa de inaintare

Stimati Domni/Stimate Doamne,

In baza contractului de executie lucrari nr. 15347//14/05.07.2023 pentru obiectivul de investitii:
"CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PENTRU A FACE FAȚĂ PROVOCĂRILOR RIDICATE DE
COMBATAREA EPIDEMIEI DE COVID - 19 LA SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA
IASULUI", prin prezenta va solicitam prelungirea duratei de executie a lucrarilor prevazuta in
contractul mai sus mentionat , conform Memoriului Justificativ anexat.


Cu stima,

S.C. EDEN DESIGN S.R.L.

Prin Administrator/reprezentant legal

Domnul Răzvan Florin Predescu






EDEN[®]
DESIGN

S.C. EDEN DESIGN S.R.L.
J03/203/1995, CUI RO7116623
Mărăcineni, nr.629, Jud. Argeș
Tel/fax 0248 610 155;
e-mail: office@eden-design.ro;
web: www.eden-design.ro;

MEMORIU JUSTIFICATIV

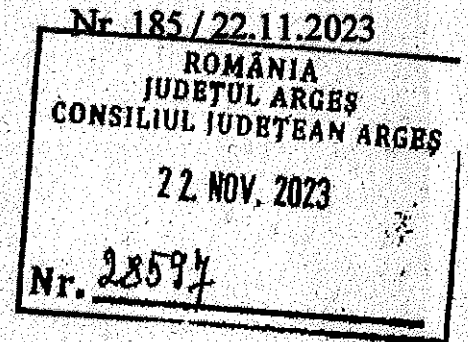

1. Denumirea obiectivului de investiții

CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PENTRU A FACE FATA PROVOCARILOR RIDICATE DE COMBATEREA A EPIDEMIEI DE COVID-19 LA SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI

REABILITARE/CONSOLIDARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA ELECTRICA SI DE FLUIDE MEDICALE LA SPITAL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE, SF. ANDREI' -COM. VALEA IASULUI

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Judetul Arges, Com. Valea Iasului, Loc. Ungureni, Str. Armand Calinescu, Nr. 5

2. Descrierea situatiei actuale

În data de 05.07.2023 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 15347//14/05.07.2023 între Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL ARGEȘ și Asocieria dintre: S.C. EDEN DESIGN S.R.L., cu sediul în comuna Mărăcineni, județul Argeș, telefon 0248610155, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/203/13.03.1995, cod unic de înregistrare RO7116623, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Achizitor RO51TREZ0465069XXX002256, deschis la Trezoreria municipiului Pitești, e-mail office@eden-design.ro, reprezentată prin domnul Răzvan Florin Predescu având funcția de administrator, în calitate de asociat - Lider de asociere și S.C. MEDICAL LOGISTIC MALL S.R.L., în calitate de Asociat, având ca obiect execuția de lucrări aferente obiectivului de investiții : "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie SF. ANDREI Valea Iasului. Reabilitare/Consolidare si Extindere Infrastructura Electrica si de Fluide Medicale La Spital de Pneumoftiziologie "SF. ANDREI" - Valea Iasului "

Obiectul contractului îl reprezintă execuția de lucrări, pentru obiectivul de investiții: "CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PENTRU A FACE FAȚĂ PROVOCĂRILOR RIDICATE DE COMBATEREA EPIDEMIEI DE COVID - 19 LA SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE SF. ANDREI VALEA IASULUI", după cum urmează :

- Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului;
- Lucrări de instalații electrice;
- Lucrări de cablare electrică;
- Lucrări de conexiuni electrice;



EDEN[®]
DESIGN

S.C. EDEN DESIGN S.R.L.

J03/203/1995, CUI RO7116623

Mărăcineni, nr.629, Jud. Argeș

Tel/fax 0248 610 155;

e-mail: office@eden-design.ro;

web: www.eden-design.ro;

- Lucrari de instalare de sisteme de alarma si de antene;
- Lucrari de instalare de sisteme de iluminare și de semnalizare;
- Lucrări sanitare;
- Lucrări de instalare de gaz .

Menționăm că stadiul fizic actual al execuției de lucrări la data de 31.10.2023 este de 63%

3. Justificarea cerințelor de modificare a contractului

Obiectivul prezentei documentații este solicitarea prelungirii perioadei de implementare și execuție de lucrări cu 196 de zile de la obținerea avizelor .

Intarzierile realizarii proiectului fata de termenul stabilit prin contract , s-au datorat unor factori externi dupa cum urmeaza :

- In urma adresei nr.060056631047/24.07.2023, transmisa de catre Distributie Energie Oltenia, in care suntem informati ca nu se poate elibera Avizul Tehnic de Racordare , decat in urma elaborarii unui Studiu de Solutie , care presupune o analiza mai complexa asupra locului de consum si posibilitatii de alimentare cu energie a acestora; .
- Solicitarea din partea avizatorului a alimentarii cu energie electrica a obiectivului este conform procedurilor actualizate de ANRE privind „Racordarea la Rețelele Electrice”;
- Avizul CTE nr.11422 /10.11.2023 prin solutia data , cuprinde doua variante de alimentare cu energie electrica .

Solutia optima aleasa este varianta 1 , datorita costurilor reduse fata de varianta a doua .

Varianta 1 va cuprinde doua etape :

- Etapa 1 se va face conform proiectului actual , dar care va contine note de renuntare si note de comanda suplimentara referitoare la Punct de conexiune si PTAB ;
- Etapa 2 se va face pe baza unui alt proiect si contract care se va derula de catre Spitalul de Pneumofiziologie “SF. ANDREI” – Valea Iasului in cursul anului viitor;

Etapa 1 – cuprinde alimentarea cu energie electrica din Racord PTA Sanatoriu Valea Iasului al liniei LEA 20KV- Electroarges Grup Scolar Musatesti care se vor realiza in cadrul proiectului si contractului actual necesitand note de renuntare (NR) si note de comanda suplimentara (NCS) .

Lucrarile vor cuprinde :

- Montare stalp nr.7A in axul liniei existente de MT (20KV) tip SC 15014 echipat cu consola de întindere CIT 140 prevazut cu 6 lanturi cu izolatori ceramici de întindere ;
- Montare LEA 20KV cu conductoare între stalp proiectat nr.7A si stalp existent (PTA Sanatoriu Valea Iasului) ;
- Racordarea la priza de pamant a stalpului proiectat;
- Montare stalp nr.1 langa stalp proiectat nr..7A(în axul liniei)- tip SC 15014 , echipat cu separator de sarcina tripolar de exterior, in montaj vertical prevazut cu CLP, consola de întindere CIT 140 cu 3 lanturi cu izolatori compozit de întindere, suport de cutii terminale si descarcatori ;
- Pe stalpul nr.7A se va monta consola de derivatie CDV 550 cu 3 lanturi cu izolatori compozit de întindere ;
- * Montare LEA 20KV cu conductoare între stalp nr.5A si stalp nr.1;
- Montare cablu 20KV tip A2XS(F)2Y 3x1x185 mmp între stalpul non proiectat nr.1 si postul de transformare ;



EDEN[®]
DESIGN

S.C. EDEN DESIGN S.R.L.

J03/203/1995, CUI RO7116623

Mărăcineni, nr.629, Jud. Argeş

Tel/fax 0248 610 155;

e-mail: office@eden-design.ro;

web: www.eden-design.ro;

- Montare PTAB -20/0,4 KV, 2x1250KVA (suplimentar fata de PTAB -20/0,4 KV, 2x1000KVA) prevazut in proiectul initial la care se renunta ;
- Realizare prize de pamant la stalpul nr. 1 si PTAB proiectat.

ETAPA 2 – Cuprinde realizarea alimentarii cu energie electrica de rezerva din linia LEA 20KV- Electroarges # Oras care se va realiza in cadrul altui proiect si contract de executie ce se va desfasura de catre Spitalul de Pneumofiziologie „ Sf Andrei ” – Valea Iasului

Lucrarile vor cuprinde :

- Montare stalp nr.41A- tip SC 15015 in axul liniei existente de MT (20KV) echipat cu consola de intindere CIT 140 prevazut cu 6 lanturi cu izolatori ceramici de intindere.
- Montare LEA 20KV cu conductor OL-AL de 70mm² intre stalp proiectat nr.41A si stalp existent nr.42;

Se va realiza recordarea la priza de pamant a stalpului nr.41A;

- Montare stalp nr.1 tip SC 15015 , langa stalpul proiectat 41A (afata in axul liniei)- tip SC 15015 ce va fi echipat cu separator de sarcina tripolar de exterior in montaj vertical prevazut cu CLP, consola de intindere CIT 140 si izolatori ceramici de intindere, suport de cutii terminale si descarcatori.
- Pe stalp nr. 41A se va monta consola de derivatie CDV 550 cu 3 lanturi cu izolatori compozit de intindere
- Montare LEA 20KV cu conductor tip ASCR 48A1/8ST1A intre stalp nr.41A si stalp nr.1.
- Montare cablu LBS- A2XS(F)2Y 3x1x150 mm² in lungime de 2250m intre stalp nr.1 si PTAB 20/0,4 KV -2 X 1250KVA.

Astfel , solutia de alimentare cu energie electrica pe M.T (20KV) conform Studiu de Solutie avizata in comisia CTE , aviz nr. Nr. 11422/10.11.2023 emis de S.C Distribuţie Energie Oltenia S.A – Varianta 1, Etapa 1 , aduce modificari fata de solutia din proiectul initial , dupa cum urmeaza:

- se va renunta la Punctul de Conexiune prevazut in proiectul initial;
- se va renunta la PTAB 20/0,4KV- 2 x 1000KVA initial si se inlocuieste cu un PTAB 20/0,4KV- 2 x 1250KVA, cu o putere mai mare si compartimentare diferita, ce va contine suplimentar o celula de line pentru a doua alimentare din retea de MT(20KV), compartiment separat pentru masura;
- se prevede includerea in retea a unui stalp suplimentar.

Lucrarile cuprinse in etapa a doua se vor realiza in cadrul unui nou proiect si contract de executie ce se va derula de catre Spitalul de Pneumofiziologie „ Sf Andrei ” – Valea Iasului.

Ing. Tatulici Iomut

